


EXTEND

ADDERLink™ X-DVI PRO

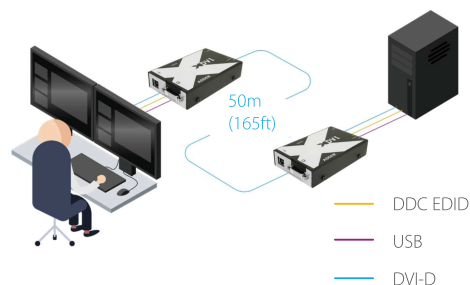

- ▶ 延長距離(Max): 50m
- ▶ ビデオ解像度: 1920×1200@60Hz
- ▶ 画面数: 1 or 2
- ▶ 映像伝送インターフェース: DVI-D
- ▶ 伝送方式: CATXシールド
- ▶ USB仕様: USB2.0 (12Mbps)
- ▶ 音声(アナログ): 片方向

EXTEND


ADDERLink XD150



- ▶ 延長距離(Max): 150m
- ▶ ビデオ解像度: 1920×1200@60Hz
- ▶ 画面数: 1
- ▶ 映像伝送インターフェース: DVI-D
- ▶ 伝送方式: CATX or Fibre
- ▶ USB仕様: USB2.0 (480Mbps)
- ▶ 音声(アナログ): 片方/両方向(Fiber時)

EXTEND

ADDERLink XD522

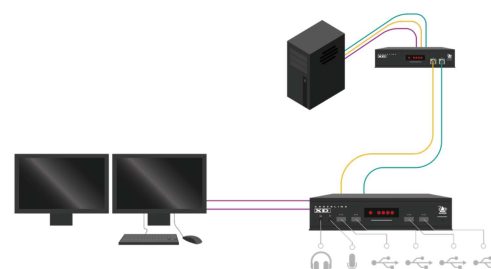

- ▶ 延長距離(Max): 150m
- ▶ ビデオ解像度: 3840×2160@30Hz
- ▶ 画面数: 2
- ▶ 映像伝送インターフェース: DisplayPort™
- ▶ 伝送方式: CATX
- ▶ USB仕様: USB2.0 (480Mbps)
- ▶ 音声: 両方向(アナログ)・SPDIF



製品


ラインナップ

High Performance
IP KVM

EXTEND・SWITCH
REMOTE・MATRIX

SWITCH


ADDER CCS-PRO

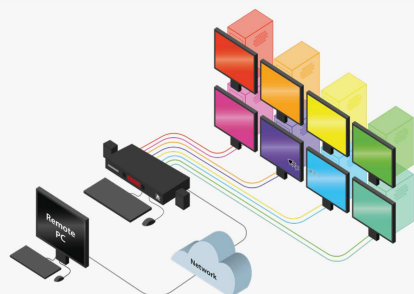

- ▶ 対応PC数: 4 or 8
- ▶ FreeFlowテクノロジー: マウスの滑らかな切り替え
- ▶ 同時デバイス選択: USB周辺機器の制御を提供
- ▶ CCS-XB表示: 対象画面の識別可能
- ▶ 電源冗長化: クリティカルなアプリにも最適

EXTEND


ADDERLink™ XD642

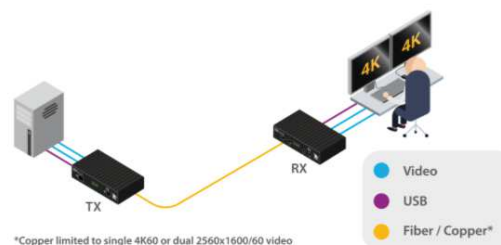

- ▶ 延長距離(Max): 100m
- ▶ ビデオ解像度: 4096×2160@60Hz
- ▶ 画面数: 2
- ▶ 映像伝送インターフェース: DisplayPort™
- ▶ 伝送方式: CATX or Fiber
- ▶ USB仕様: USB2.0
- ▶ 音声: デジタル・アナログ

REMOTE

ADDERLink ipeps+

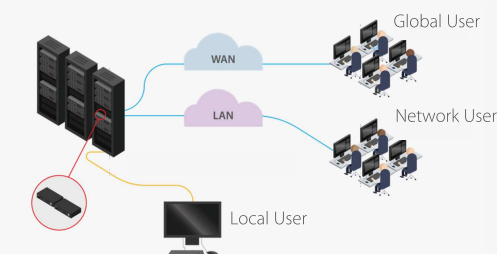

- ▶ ビデオ解像度: 1920×1200@30Hz
- ▶ 安全なリモートアクセス: インターネット or 社内ネットワーク経由
- ▶ クライアントソフトウェア: RealVNC™
- ▶ フルコントロール: 起動、BIOSレベル、クラッシュ状態
- ▶ ユーザープロファイル: アクセス権所有の16ユーザーまで作成可能
- ▶ アクセス数: 最大8ユーザーが同時アクセス可能



ADDER TECHNOLOGY
Global Headquarters
Tel: +44 (0)333 207 9766
Email: sales@adder.com



株式会社ジェピコ www.jepico.co.jp

本社 〒169-0074
東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー
TEL 03-6362-1510 FAX 03-5386-8234
名古屋支店 〒461-0001 愛知県名古屋市中区東2-27-14 東海関電ビル
TEL 052-930-6116 FAX 052-930-6118
大阪支店 〒大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル
TEL 06-7662-9048 FAX 050-3153-0020

***お問合せ先: 吉沢 [a_yoshizawa@jepico.co.jp]


www.adder.com

© Copyright 2019 ADDER Technology Ltd. | 202002_013_product_focus

ADDERView™ DDX

フレキシボートスイッチング機能を備えた
ロスレスKVM拡張テクノロジーを提供するKVMスイッチ

複数のユーザーに複数のコンピュータへのアクセスを許可します。

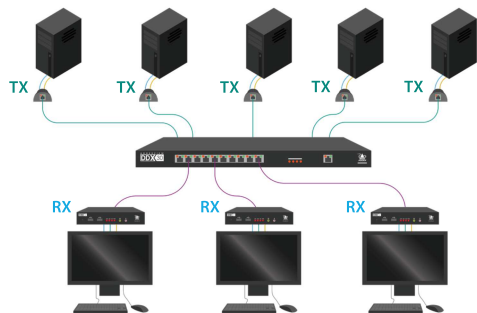


- ▶ 延長距離(Max): 50m
- ▶ ビデオ解像度: 1920×1200@60Hz
- ▶ 画面数: 1
- ▶ 映像伝送インターフェース: DVI-D, VGA, DisplayPort™
- ▶ 伝送方式: CATXシールド
- ▶ USB仕様: USB2.0 (HID)
- ▶ 音声(アナログ): 片方向



ADDERLink™ XDIP

拡張、スイッチング、マルチキャストネットワークの
作成を簡素化するスケーラブルでインストールが
簡単なIP KVMマトリックスソリューション

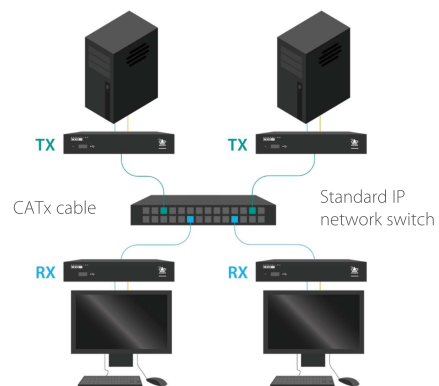


- ▶ 延長距離(Max): 100m(IP)
- ▶ ビデオ解像度: 1920×1200@60Hz
- ▶ 画面数: 1
- ▶ 映像伝送インターフェース: HDMI
- ▶ 伝送方式: CATX
- ▶ USB仕様: USB2.0 (HID)
- ▶ 音声(アナログ): 片方/両方向



ADDERLink™ INFINITY Range

別の部屋、建物、拠点にある複数の
コンピュータへのアクセスを可能にする
高性能IP KVMマトリックスソリューション

中規模から大規模のニーズに提案します。

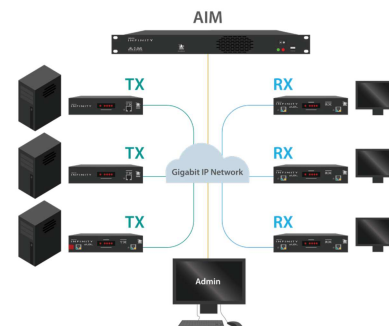

ADDERLink INFINITY 100T

ZeroU IP KVM



- ▶ 延長距離: 100m(IP)
- ▶ ビデオ解像度: 1920×1200@60Hz
- ▶ 画面数: 1
- ▶ 映像伝送インターフェース: DVI-D, VGA, DisplayPort™
- ▶ 伝送方式: CATX
- ▶ USB仕様: USB2.0 (12Mbps)
- ▶ 音声(アナログ): USB 両方向

ADDERLink INFINITY 3000

VM IP ACCESS KVM



- ▶ 延長距離: 100m(IP)
- ▶ ビデオ解像度: 2560×1600@60Hz
- ▶ 画面数: 2
- ▶ 映像伝送インターフェース: DisplayPort™
- ▶ 伝送方式: CATX or Fiber
- ▶ USB仕様: USB2.0
- ▶ 音声(アナログ): 両方向

ADDERLink INFINITY 4000 Series

4K IP KVM



- ▶ 延長距離: 100m(IP)
- ▶ ビデオ解像度: 5120×2880@60Hz
- ▶ 画面数: 2
- ▶ 映像伝送インターフェース: DisplayPort™
- ▶ 伝送方式: CATX or Fiber
- ▶ USB仕様: USB2.0(480Mbps)
- ▶ 音声(アナログ): 両方向